



Industrial Comercial Chile Ltda.

... En la búsqueda de Soluciones Tecnológicas.

Proveedores de Industria y Minería

E-Mail: comchile@comercialchile.cl

Web Site: www.comercialchile.cl



FICHA TECNICA ARTICULO DE SEGURIDAD

| | |
|-----------------|--|
| NUMERO | 01-0001 |
| VERSIÓN | 1.0 |
| ARTICULO | PROTECTOR OÍDO TIPO TAPON MODELO 1100 3M |
| CÓDIGOS | SAU22060 |



COD. SAU22060 MODELO 1100

CARACTERÍSTICAS


- Fabricados con materiales hipoalergénicos.
- Forma cónica.
- Color naranja.
- Superficie lisa.

Los tapones protectores auditivos desechables 1100 son fabricados con materiales hipoalergénicos, brindan una efectiva e higiénica protección a los trabajadores que se desempeñan en áreas donde los niveles de ruido superan los 85 dB (A) por jornada de trabajo de 8 hrs.

Su forma cónica y su superficie perfectamente lisa han sido específicamente diseñadas para adaptarse cómodamente a la mayoría de los canales auditivos, el color naranja del tapón permite una fácil visualización y comprobación de uso en los lugares de trabajo.

TABLA ATENUACIÓN Y APROBACIONES

Valores medios de atenuación para tapones auditivos 1100 según lo establecido en la norma ANSI S3.19-1974

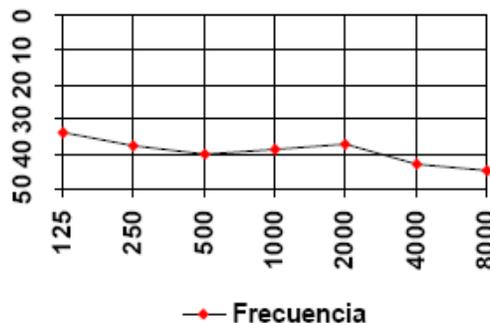

| Frecuencia (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 | STP.R. |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| Atenuación en el oído dB(A) | 33.9 | 39.8 | 38.5 | 37.0 | 41.9 | 42.7 | 45.5 | 44.6 | | 29 |
| Desviación estándar | 4.7 | 5.5 | 5.6 | 4.8 | 3.1 | 3.8 | 3.4 | 4.0 | 3.4 | |



Industrial Comercial Chile Ltda.

... En la búsqueda de Soluciones Tecnológicas.

Proveedores de Industria y Minería

E-Mail: comchile@comercialchile.cl

Web Site: www.comercialchile.cl



FICHA TECNICA ARTICULO DE SEGURIDAD

| | |
|----------|--|
| NUMERO | 01-0001 |
| VERSIÓN | 1.0 |
| ARTICULO | PROTECTOR OÍDO TIPO TAPON MODELO 1100 3M |
| CÓDIGOS | SAU22060 |

La tasa de reducción de ruido (NRR) calculada a partir de los valores de atenuación es de 29 dB, cuando los tapones están correctamente colocados.

De acuerdo a la Norma Europea el SNR es de 37 dB;

H: 37 dB - M: 34 dB - L: 31 dB

PARA MAYOR INFORMACIÓN

Industrial Comercial Chile Ltda.

Cerro Los Cóndores N° 9901 Quilicura / Santiago / Chile

☎: (56-2) 25204900

✉: comchile@comercialchile.cl

🌐: www.comercialchile.cl

